

## Partitore Da Interno 2 Uscite Con Connettore F


info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

AS2

8436018440408

FTE

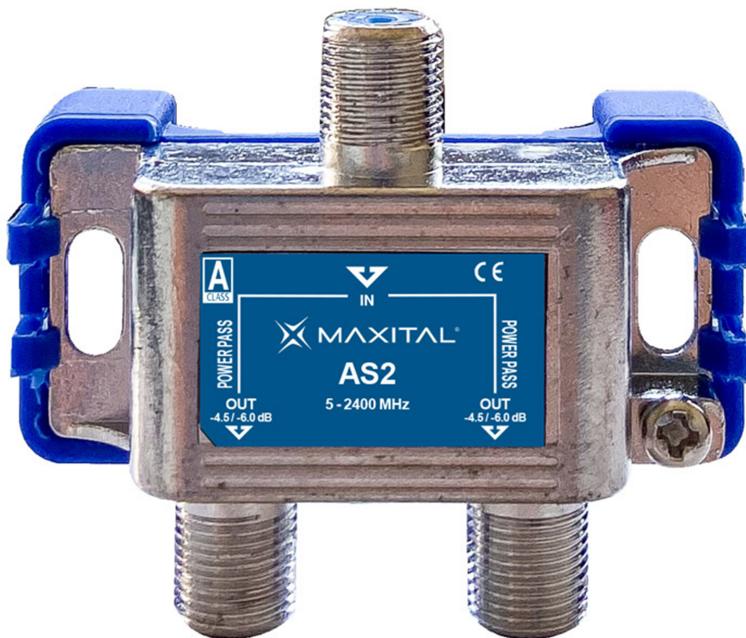

### Descrizione Prodotto

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a due uscite con attenuazione tipica di 6 dB.

### Punti Di Forza

Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz

Bassa perdita di passaggio

Alta efficienza di schermatura, classe A

Elevato isolamento tra le uscite

Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso

Dimensioni compatte

### Applicazioni

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l' impedenza accordata. L' attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite

### Caratteristiche Prodotto

Numero uscite: 2

Frequenze di lavoro: 5 ÷ 2400 MHz

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862: 4,5 dB

Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz: 6 dB

Tipo di connessione: F

Isolamento uscite TV 47 ÷ 862: 30 dB

Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150: 30 dB

Passaggio di corrente: OUT-IN

Schermatura elettromagnetica: > 100 (classe A) dB

Perdita di ritorno: 24 dB

Temperatura di funzionamento: -10 ÷ 55 °C

Dimensioni ( L x A x P): 57 x 50 x 27 mm

Peso: 54 g

## **Descrizione Prodotto**

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a due uscite con attenuazione tipica di 6 dB.

## **Punti Di Forza**

Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz

Bassa perdita di passaggio

Alta efficienza di schermatura, classe A

Elevato isolamento tra le uscite

Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso

Dimensioni compatte

## **Applicazioni**

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l'impedenza accordata. L'attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite

## **Caratteristiche Prodotto**

Numero uscite: 2

Frequenze di lavoro: 5 ÷ 2400 MHz

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862: 4,5 dB

Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz: 6 dB

Tipo di connessione: F

Isolamento uscite TV 47 ÷ 862: 30 dB

Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150: 30 dB

Passaggio di corrente: OUT-IN

Schermatura elettromagnetica: > 100 (classe A) dB

Perdita di ritorno: 24 dB

Temperatura di funzionamento: -10 ÷ 55 °C

Dimensioni (L x A x P): 57 x 50 x 27 mm

Peso: 54 g