

## Amplificatore Multibanda 120 dBuV Ingressi 4xUHF/BIII/DAB, 1xBI/FM - 80/30dB


info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

**Z19040256**

8425988245632

Novatec

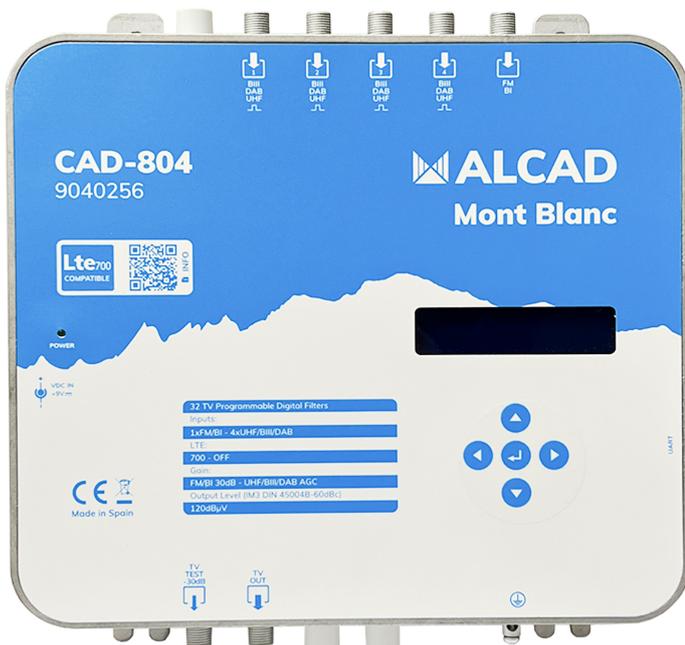

### Descrizione Prodotto

Amplificatore programmabile ad alta selettività per filtrare, convertire ed equalizzare fino a 32 canali terrestri. Ideale per la distribuzione TV domestica o sistemi MATV.

Amplificatore programmabile con 4 ingressi UHF/BIII/DAB, 1 ingresso FM/BI e compatibile LTE700. I suoi 32 filtri digitali sono facili da programmare grazie al display LCD a 32 cifre con tastierino e opzione autosesting. Inoltre, grazie al controllo automatico del guadagno dell'amplificatore possiamo ottenere un livello di uscita stabile, che può essere adattato alle nostre esigenze, senza preoccuparci delle fluttuazioni del segnale in ingresso. Inoltre, il telaio in zama conferisce all'amplificatore la massima schermatura e robustezza.

### Caratteristiche Prodotto

Numero di ingressi: 4xUHF/BIII/DAB, 1xFM/BI  
Gamma di frequenza: UHF(470..694/862 MHz), BIII/DAB(170..240 MHz), FM/BI(40..108 MHz)  
Filtri programmabili: 32  
Numero di canali per filtro: 1  
Livello di ingresso: UHF/BIII/DAB 35..95 dB?V, FM/BI 40..100 dB?V  
Selettività: 40@1MHz dB  
Guadagno massimo: UHF/BIII/DAB 80 dB, FM/BI 30 dB  
Livello di uscita: 1x 120(IM3 DIN45004b -60dBc) 95..115 regolabile  
Regolazione del guadagno: UHF CAG (50), FM regolabile (30)  
Margine di equalizzazione: UHF 0..10 dB  
Figura di rumore: <6 dB

### **Descrizione Prodotto**

Amplificatore programmabile ad alta selettività per filtrare, convertire ed equalizzare fino a 32 canali terrestri. Ideale per la distribuzione TV domestica o sistemi MATV.

Amplificatore programmabile con 4 ingressi UHF/BIII/DAB, 1 ingresso FM/BI e compatibile LTE700. I suoi 32 filtri digitali sono facili da programmare grazie al display LCD a 32 cifre con tastierino e opzione autosesting. Inoltre, grazie al controllo automatico del guadagno dell'amplificatore possiamo ottenere un livello di uscita stabile, che può essere adattato alle nostre esigenze, senza preoccuparci delle fluttuazioni del segnale in ingresso. Inoltre, il telaio in zama conferisce all'amplificatore la massima schermatura e robustezza.

### **Caratteristiche Prodotto**

Numero di ingressi: 4xUHF/BIII/DAB, 1xFM/BI

Gamma di frequenza: UHF(470..694/862 MHz), BIII/DAB(170..240 MHz), FM/BI(40..108 MHz)

Filtri programmabili: 32

Numero di canali per filtro: 1

Livello di ingresso: UHF/BIII/DAB 35..95 dB?V, FM/BI 40..100 dB?V

Selettività: 40@1MHz dB

Guadagno massimo: UHF/BIII/DAB 80 dB, FM/BI 30 dB

Livello di uscita: 1x 120(IM3 DIN45004b -60dBc) 95..115 regolabile

Regolazione del guadagno: UHF CAG (50), FM regolabile (30)

Margine di equalizzazione: UHF 0..10 dB

Figura di rumore: <6 dB