

Caricabatterie piombo-acido


info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

491929119

8006012262285

Generica

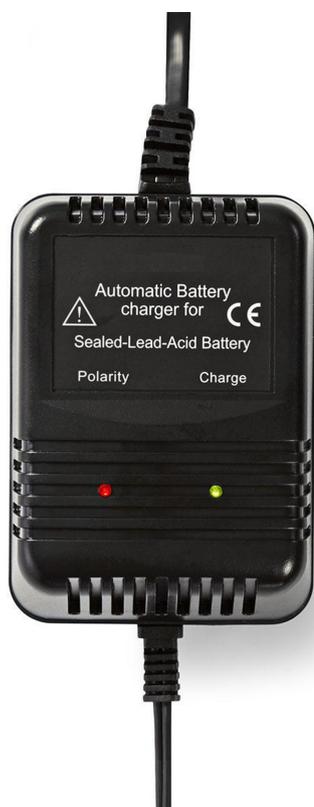

Descrizione Prodotto

Questo caricabatterie ricarica le batterie al piombo da 2/6/12Volt DC da 2,2 Ah fino a 10 Ah automaticamente. Quando la batteria collegata è completamente carica, la corrente di carica viene ridotta per evitare il sovraccarico. Il controllo automatico della tensione e della corrente assicurano che la batteria venga ricaricata completamente senza sovraccarico, nonché evita lo sviluppo di gas. Dotato di protezione contro il cortocircuito e l'inversione di polarità. In caso di collegamento della batteria con polarità errata, il LED rosso si illumina e la corrente di carica viene interrotta.

Caratteristiche Prodotto

Larghezza: 71 mm

Altezza: 101 mm

Profondità: 58 mm

Peso: 710 g

Colore: Nero

Materiali: ABS

Tipo di alimentazione: Alimentazione da rete

Presa di corrente: Euro / Tipo C (CEE 7/16)

Tensione d'entrata: 230 V AC 50 Hz

Lunghezza del cavo di alimentazione: 1.80 m

Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione: 1.80 m

Funzioni di sicurezza: Protezione da inversione di polarità della batteria, Protezione batteria completa, Protezione da corto circuito

Tecnologia: Lead Acid, SLA, AGM, VRLA, Gel

Ricarica ad impulsi: sì

Numero di batterie supportate: 1

Indicazione dello stato di carica: LED

Tipo di caricatore: Universale

Corrente di ingresso: 0.45 A

Tipo di energia della batteria: Lead Acid, SLA, AGM, VRLA, Gel

Assorbimento massimo: 8.30 W

Cavo di alimentazione lato B: Pinze batteria

Numero di prodotti nel pacco: 1 pz.

corrente d'uscita: 0.6 A

Potenza in uscita: 8.3 W

Tensione di uscita: 6 V DC/12 V DC/2 V DC

Descrizione Prodotto

Questo caricabatterie ricarica le batterie al piombo da 2/6/12Volt DC da 2,2 Ah fino a 10 Ah automaticamente. Quando la batteria collegata è completamente carica, la corrente di carica viene ridotta per evitare il sovraccarico. Il controllo automatico della tensione e della corrente assicurano che la batteria venga ricaricata completamente senza sovraccarico, nonché evita lo sviluppo di gas. Dotato di protezione contro il cortocircuito e l'inversione di polarità. In caso di collegamento della batteria con polarità errata, il LED rosso si illumina e la corrente di carica viene interrotta.

Caratteristiche Prodotto

Larghezza: 71 mm

Altezza: 101 mm

Profondità: 58 mm

Peso: 710 g

Colore: Nero

Materiali: ABS

Tipo di alimentazione: Alimentazione da rete

Presa di corrente: Euro / Tipo C (CEE 7/16)

Tensione d'entrata: 230 V AC 50 Hz

Lunghezza del cavo di alimentazione: 1.80 m

Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione: 1.80 m

Funzioni di sicurezza: Protezione da inversione di polarità della batteria, Protezione batteria completa, Protezione da corto circuito

Tecnologia: Lead Acid, SLA, AGM, VRLA, Gel

Ricarica ad impulsi: sì

Numero di batterie supportate: 1

Indicazione dello stato di carica: LED

Tipo di caricatore: Universale

Corrente di ingresso: 0.45 A

Tipo di energia della batteria: Lead Acid, SLA, AGM, VRLA, Gel

Assorbimento massimo: 8.30 W

Cavo di alimentazione lato B: Pinze batteria

Numero di prodotti nel pacco: 1 pz.

corrente d'uscita: 0.6 A

Potenza in uscita: 8.3 W

Tensione di uscita: 6 V DC/12 V DC/2 V DC