

## Antenna Digitale Terrestre UHF 5G LTE Ready


info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

559573510

8006012373745

Melchioni MKC

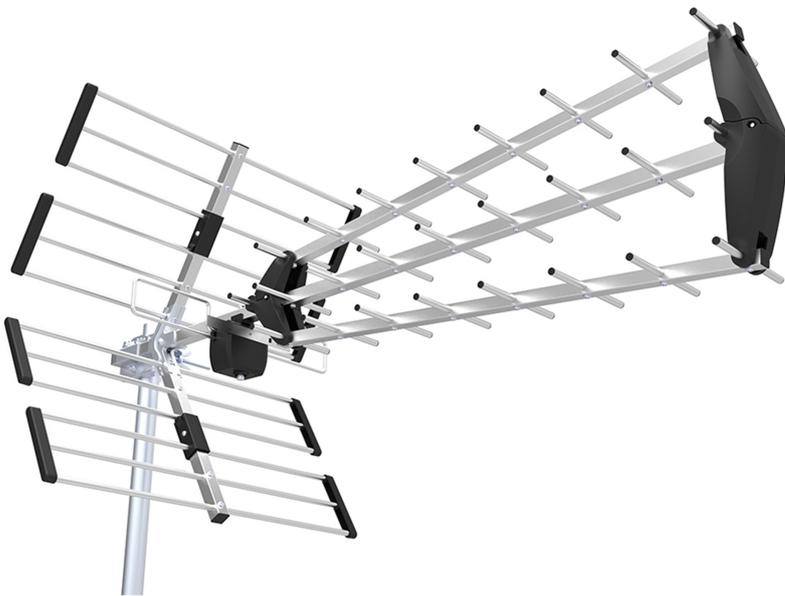

### Descrizione Prodotto

Antenna digitale terrestre UHF 5G Ready, ZTL-27-5G

Antenna tripla digitale terrestre banda UHF 27 elementi 5G Ready, Canali 21- 48 frequenza 470-694Mhz, guadagno 8 -12.5dB

Antenna Digitale terrestre da esterno ad alto guadagno con struttura in alluminio tubolare ed elementi plastici in ABS di colore Nero.

Ottima per la ricezione del nuovo segnale Digitale Terrestre DVB-T2 HEVC, per le trasmissioni televisive con segnali HD e UHD.

Le sue frequenze di lavoro 470-694Mhz, la rendono immune da qualsiasi possibile interferenza del segnale 5G in uso alla telefonia mobile.

### Caratteristiche Prodotto

Materiale: Alluminio tubolare

Colore plastiche: Nero

Materiale plastico: ABS

Numero elementi: 27

Banda: UHF

Canali: 21- 48

Frequenze di lavoro: 470-694Mhz

Guadagno: 8 – 12.5dB

Angolo di apertura O/V: 38°/45°

Rapporto A/D: 15-25dB

Impedenza: 75 Ohm

Attacco tipo: F

Robusto attacco al palo da 60mm

Lunghezza del direttore: 1045mm

Peso: 2Kg

Dimensioni imballo singolo: 107.5 x 36.5 x 39.5cm

---

**Descrizione Prodotto**

Antenna digitale terrestre UHF 5G Ready, ZTL-27-5G

Antenna tripla digitale terrestre banda UHF 27 elementi 5G Ready, Canali 21- 48 frequenza 470-694Mhz, guadagno 8 -12.5dB

Antenna Digitale terrestre da esterno ad alto guadagno con struttura in alluminio tubolare ed elementi plastici in ABS di colore Nero.

Ottima per la ricezione del nuovo segnale Digitale Terrestre DVB-T2 HEVC, per le trasmissioni televisive con segnali HD e UHD. Le sue frequenze di lavoro 470-694Mhz, la rendono immune da qualsiasi possibile interferenza del segnale 5G in uso alla telefonia mobile.

**Caratteristiche Prodotto**

Materiale: Alluminio tubolare

Colore plastiche: Nero

Materiale plastico: ABS

Numero elementi: 27

Banda: UHF

Canali: 21- 48

Frequenze di lavoro: 470-694Mhz

Guadagno: 8 – 12.5dB

Angolo di apertura O/V: 38°/45°

Rapporto A/D: 15-25dB

Impedenza: 75 Ohm

Attacco tipo: F

Robusto attacco al palo da 60mm

Lunghezza del direttore: 1045mm

Peso: 2Kg

Dimensioni imballo singolo: 107.5 x 36.5 x 39.5cm