

Multimetro Digitale Con Puntali Inclusi


info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

50105504

8023389407927

GBC

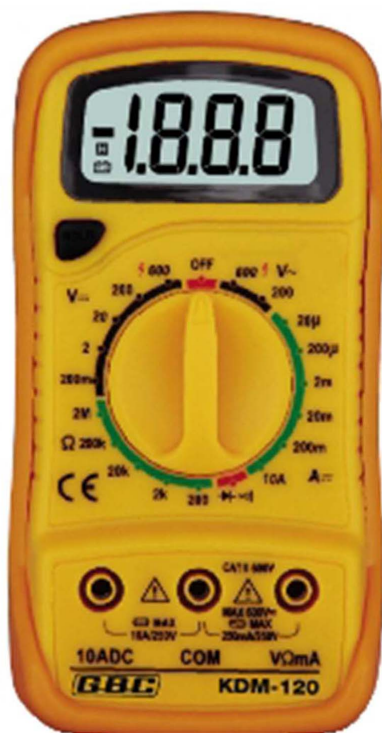

Descrizione Prodotto

Multimetro Digitale KDM-120 Con Display LCD a 3 1/2 Cifre 15mm

Indicazione automatica della polarità negativa. Commutatore rotante di posizionamento.

Caratteristiche Prodotto

Tensione CC 200mV / 2V / 20V / 200V ($\pm 0,5\%$), 600V ($\pm 0,8\%$)

Tensione CA 200V / 600V ($\pm 1,2\%$)

Corrente CC 20 μ A / 200 μ A / 2mA / 20mA ($\pm 1,0\%$), 200mA ($\pm 1,5\%$), 10A ($\pm 3,0\%$)

Resistenza 200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω ($\pm 0,8\%$), 2M Ω ($\pm 1,0\%$)

Prova diodi - Prova di continuità

Alimentazione batteria 9V (non inclusa)

Corredato di protezione antiurto e puntali

Conforme alle normative IEC 61010 600V CAT II EMC e LVD

Descrizione Prodotto

Multimetro Digitale KDM-120 Con Display LCD a 3 1/2 Cifre 15mm

Indicazione automatica della polarità negativa. Commutatore rotante di posizionamento.

Caratteristiche Prodotto

Tensione CC 200mV / 2V / 20V / 200V ($\pm 0,5\%$), 600V ($\pm 0,8\%$)

Tensione CA 200V / 600V ($\pm 1,2\%$)

Corrente CC 20 μ A / 200 μ A / 2mA / 20mA ($\pm 1,0\%$), 200mA ($\pm 1,5\%$), 10A ($\pm 3,0\%$)

Resistenza 200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω ($\pm 0,8\%$), 2M Ω ($\pm 1,0\%$)

Prova diodi - Prova di continuità

Alimentazione batteria 9V (non inclusa)

Corredato di protezione antiurto e puntali

Conforme alle normative IEC 61010 600V CAT II EMC e LVD