Multiswitch Ibrido 5 Cavi A.C.G. dCSS / SCR / Legacy Con 2 Derivate

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

SCX516A-2
8056045663122
Lem Elettronica

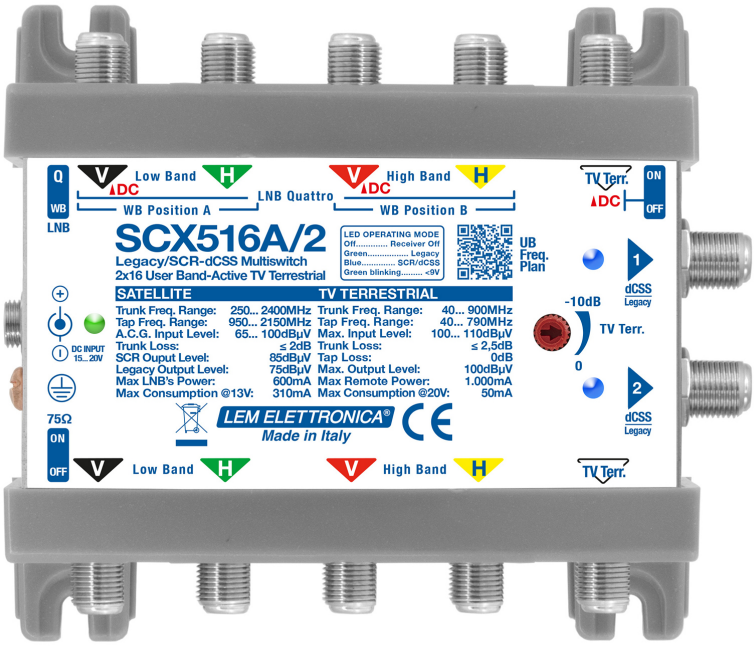

Descrizione Prodotto
Multiswitch Ibridi a 5 cavi con miscelazione TV terrestre attivo e 16 User Band SCR/dCSS per uscita. Ingressi per LNB WideBand/Quattro con Controllo Automatico del Guadagno.
Terrestre attivo regolabile 0-10dB
Selettore modalità Quattro/Wide band
Selettore modalità Passante o Terminale
Commutazione automatica dCSS-SCR/Legacy
16 Slots di frequenza SCR-dCSS per ciascuna derivata
Led di stato / diagnostica
Presa DC per alimentazione LNB
Numero Ingressi/Uscite: 5/5
Numero Derivate: 2

Satellite
Banda Passante Linee Montanti: 250...2.400 MHz
Banda Passante Derivata: 950...2.150 MHz
Livello Ingresso C.A.G: 65...100 MHz
Livello Di Uscita Derivata SCR/dCSS: 85 dBµV
Livello Di Uscita Legacy: 78 dBµV
Perdita Di Passaggio SAT: ? 2 dB
Standard Supportati: Legacy / EN 50494 / EN 50607 / SKY UK (Selezione automatica)
Piano Frequenze Supportato: SKY Italia - SKY UK - Multichoice - Cyfrowy Polsat
Consumo Max 13V Per Uscita: 310 mAh
Corrente LNB Max: 600 mAh

TV Terrestre
Banda Passante Linea Montante: 40...900 MHz
Banda Passante Derivata: 40...790 MHz
Attenuatore TV Terrestre: 0...-10 dB
Max Livello Ingresso TV Terrestre: 100...110 dB
Perdita Di Derivata TV Terrestre: 0 dB
Perdita Di Passaggio TV Terrestre: ? 2,5 dB

Caratteristiche Prodotto
Separazione IF-SAT/TV Terrstre: ? 50 dB
Isolamento Tra Polarità: >30 dB
Isolamento Tra Gli Ingressi/Uscite: >30 dB
Return Loss: >12 dB
Consumo Max 20V: 400 mAh
Range Temperatura: 0...50°C
Dimensioni: 104x110x39 mm

Descrizione Prodotto
Multiswitch Ibridi a 5 cavi con miscelazione TV terrestre attivo e 16 User Band SCR/dCSS per uscita. Ingressi per LNB WideBand/Quattro con Controllo Automatico del Guadagno.
Terrestre attivo regolabile 0-10dB
Selettore modalità Quattro/Wide band
Selettore modalità Passante o Terminale
Commutazione automatica dCSS-SCR/Legacy
16 Slots di frequenza SCR-dCSS per ciascuna derivata
Led di stato / diagnostica
Presa DC per alimentazione LNB
Numero Ingressi/Uscite: 5/5
Numero Derivate: 2
Satellite
Banda Passante Linee Montanti: 250...2.400 MHz
Banda Passante Derivata: 950...2.150 MHz
Livello Ingresso C.A.G: 65...100 MHz
Livello Di Uscita Derivata SCR/dCSS: 85 dBµV
Livello Di Uscita Legacy: 78 dBµV
Perdita Di Passaggio SAT: ? 2 dB
Standard Supportati: Legacy / EN 50494 / EN 50607 / SKY UK (Selezione automatica)
Piano Frequenze Supportato: SKY Italia - SKY UK - Multichoice - Cyfrowy Polsat
Consumo Max 13V Per Uscita: 310 mAh
Corrente LNB Max: 600 mAh
TV Terrestre
Banda Passante Linea Montante: 40...900 MHz
Banda Passante Derivata: 40...790 MHz
Attenuatore TV Terrestre: 0...-10 dB
Max Livello Ingresso TV Terrestre: 100...110 dB
Perdita Di Derivata TV Terrestre: 0 dB
Perdita Di Passaggio TV Terrestre: ? 2,5 dB
Caratteristiche Prodotto
Separazione IF-SAT/TV Terrstre: ? 50 dB
Isolamento Tra Polarità: >30 dB
Isolamento Tra Gli Ingressi/Uscite: >30 dB
Return Loss: >12 dB
Consumo Max 20V: 400 mAh
Range Temperatura: 0...50°C
Dimensioni: 104x110x39 mm