Centralina Larga Banda 120 dBuV Regolabile 30dB Auto-alimentata

6937-CW3UU30
8057971672714
3B Elettronica

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

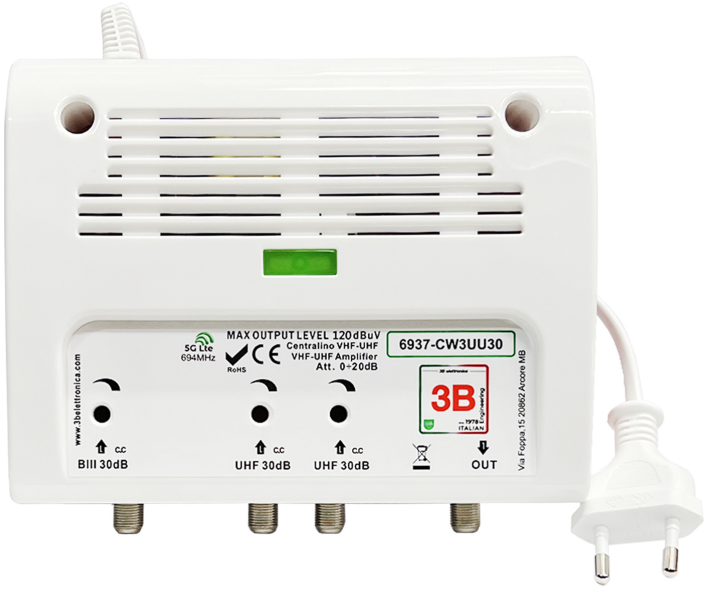

Descrizione Prodotto
Grazie per aver scelto la nostra serie di amplificatori autoalimentati per interni. Sono progettati per amplificare e distribuire i segnali TV in impianti di ricezione di piccole e medio/grandi dimensioni.
Ingressi dedicati separati per segnale in BIII e UHF.
Regolazione del guadagno (0-20dB).
Amplificatore integrato ad alto guadagno e basso rumore.
Mixer integrato per fornire un'uscita a banda larga.
Filtro 5G integrato per prevenire le interferenze del segnale di telefonia mobile 5G.
Alimentatore di tipo lineare.
Protezione da corto circuiti e da sovratensioni e picchi per garantire che il tuo TV sia protetto dai fulmini.
DC PASS automatico che fornisce alimentazione (12V-max 70mA) ad un'antenna attiva o ad un preamplificatore, bloccandosi autonomamente in caso di corto circuito.

Caratteristiche Prodotto
Filtro 5G: Si
Ingresso BIII: 30dB
Ingresso UHF: 2x30dB
Livello Uscita VHF/UHF: 120dBµV
Alimentazione: 240V
Telealimentazione: A riconoscimento automatico
Attenuatori: 4x0÷20dB
Impedenza: 75 Ohm
Dimensioni e Peso: 130x150x50mm 0,6Kg

Descrizione Prodotto
Grazie per aver scelto la nostra serie di amplificatori autoalimentati per interni. Sono progettati per amplificare e distribuire i segnali TV in impianti di ricezione di piccole e medio/grandi dimensioni.
Ingressi dedicati separati per segnale in BIII e UHF.
Regolazione del guadagno (0-20dB).
Amplificatore integrato ad alto guadagno e basso rumore.
Mixer integrato per fornire un'uscita a banda larga.
Filtro 5G integrato per prevenire le interferenze del segnale di telefonia mobile 5G.
Alimentatore di tipo lineare.
Protezione da corto circuiti e da sovratensioni e picchi per garantire che il tuo TV sia protetto dai fulmini.
DC PASS automatico che fornisce alimentazione (12V-max 70mA) ad un'antenna attiva o ad un preamplificatore, bloccandosi autonomamente in caso di corto circuito.
Caratteristiche Prodotto
Filtro 5G: Si
Ingresso BIII: 30dB
Ingresso UHF: 2x30dB
Livello Uscita VHF/UHF: 120dBµV
Alimentazione: 240V
Telealimentazione: A riconoscimento automatico
Attenuatori: 4x0÷20dB
Impedenza: 75 Ohm
Dimensioni e Peso: 130x150x50mm 0,6Kg