

Partitore Da Interno 6 Uscite Con Connettore F

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

AS6

8436018440439

FTE

Descrizione Prodotto

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a sei uscite con attenuazione tipica di 16,5 dB.

Punti Di Forza

Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz

Bassa perdita di passaggio

Alta efficienza di schermatura, classe A

Elevato isolamento tra le uscite

Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso

Dimensioni compatte

Applicazioni

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l'impedenza accordata. L'attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite.

Caratteristiche Prodotto

Numero uscite: 6

Frequenze di lavoro: 5 ÷ 2400 MHz

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862: 12,5 dB

Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz: 16,6 dB

Tipo di connessione: F

Isolamento uscite TV 47 ÷ 862: 20 dB

Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150: 20 dB

Passaggio di corrente: OUT-IN


Schermatura elettromagnetica: > 100 (classe A) dB

Perdita di ritorno: 22 dB

Temperatura di funzionamento: -10 ÷ 55 °C

Dimensioni (L x A x P): 122 x 60 x 27 mm

Peso: 156 g

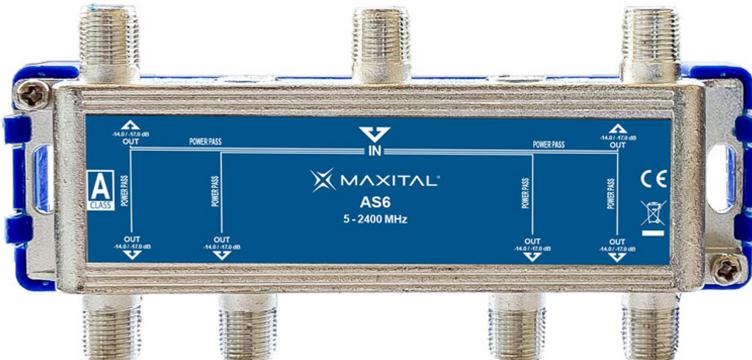

Descrizione Prodotto

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a sei uscite con attenuazione tipica di 16,5 dB.

Punti Di Forza

Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz

Bassa perdita di passaggio

Alta efficienza di schermatura, classe A

Elevato isolamento tra le uscite

Passaggio della DC tra le uscitee l'ingresso

Dimensioni compatte

Applicazioni

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l'impedenza accordata. L' attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite.

Caratteristiche Prodotto

Numero uscite: 6

Frequenze di lavoro: 5 ÷ 2400 MHz

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862: 12,5 dB

Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz: 16,6 dB

Tipo di connessione: F

Isolamento uscite TV 47 ÷ 862: 20 dB

Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150: 20 dB

Passaggio di corrente: OUT-IN

Schermatura elettromagnetica: > 100 (classe A) dB

Perdita di ritorno: 22 dB

Temperatura di funzionamento: -10 ÷ 55 °C

Dimensioni (L x A x P): 122 x 60 x 27 mm

Peso: 156 g