

Amplificatore Compatto a 4 Vie IF - SAT Da 20dB / 117dBuV


info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

KITAS44-20

8056045660640

Lem Elettronica

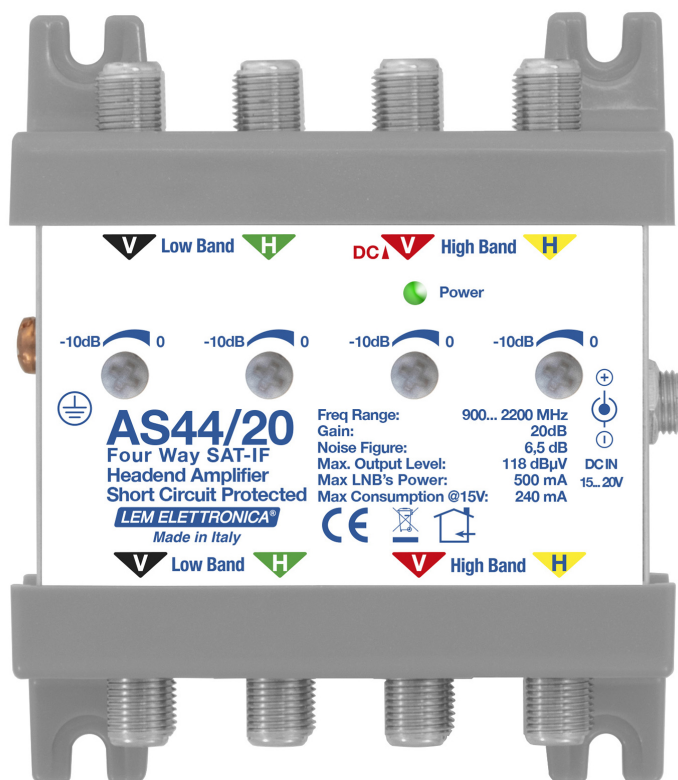

Descrizione Prodotto

Amplificatore compatto a 4 vie IF-SAT da 20dB/117dBuV. Collegato all'alimentatore 15V fornisce tensione sull'ingresso della banda verticale alta. Amplificatore di testa a 4 linee IF-SAT da 20 dB. Regolazione guadagno per ogni ingresso. Slope guadagno fisso. Alimentazione LNB dalla linea d'ingresso verticale banda alta.

Caratteristiche Prodotto

Numero Ingressi/Uscite: 4/4
Banda Passante IF-SAT: 950...2200 MHz
Guadagno 950 MHz: 16 dB
Guadagno 2150 MHz: 20 dB
Regolazione Guadagno IF-SAT: 0/-12 dB
Livello Di Uscita Max: 117 dBuV
Cifra Di Rumore: 7 dB
Isolamento Ingressi: >28 dB
Isolamento Uscite: >30 dB
Return Loss: >12 dB
Alimentazione: Max 300 mAh Verticale Banda Alta
Consumo Max: 190 mAh 15V
Dimensioni: 80x71x27 mm

Descrizione Prodotto

Amplificatore compatto a 4 vie IF-SAT da 20dB/117dBuV. Collegato all'alimentatore 15V fornisce tensione sull'ingresso della banda verticale alta.

Amplificatore di testa a 4 linee IF-SAT da 20 dB

Regolazione guadagno per ogni ingresso

Slope guadagno fisso

Alimentazione LNB dalla linea d'ingresso verticale banda alta

Caratteristiche Prodotto

Numero Ingressi/Uscite: 4/4

Banda Passante IF-SAT: 950...2200 MHz

Guadagno 950 MHz: 16 dB

Guadagno 2150 MHz: 20 dB

Regolazione Guadagno IF-SAT: 0/-12 dB

Livello Di Uscita Max: 117 dBuV

Cifra Di Rumore: 7 dB

Isolamento Ingressi: >28 dB

Isolamento Uscite: >30 dB

Return Loss: >12 dB

Alimentazione: Max 300 mAh Verticale Banda Alta

Consumo Max: 190 mAh 15V

Dimensioni: 80x71x27 mm