

Partitore 1 Entrata 4 Uscite Con Connettori "F"


info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

FC-4SPLT-ST-KN

4040849670039

3B Elettronica

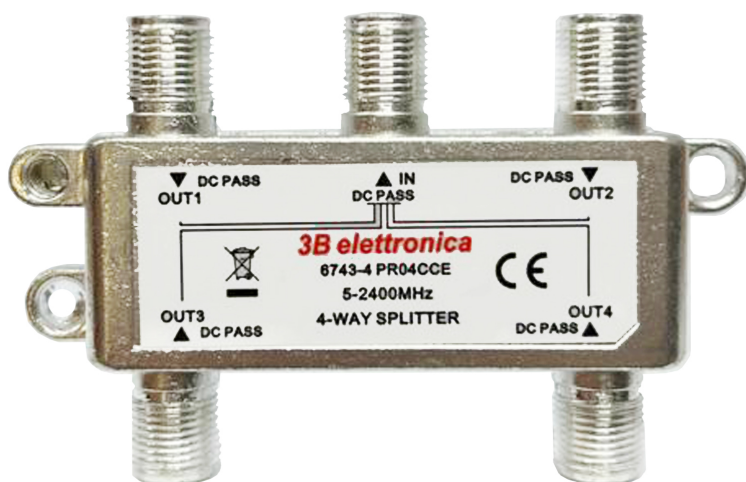

Descrizione Prodotto

I partitori sono prodotti per interno realizzati in contenitori pressofusi. Ideali per la distribuzione dei segnali TV nel range di frequenze 5÷2400 MHz. Consentono di dividere il segnale in modo tale che tutte le uscite presentino tra loro la stessa attenuazione. All'aumentare del numero di uscite, aumenta anche l'attenuazione su ciascuna di esse. Tutti i modelli sono dotati di passaggio di tensione direzionale su tutte le uscite. Compatibili con i segnali per la linea di ritorno.

Grazie alle loro ridotte dimensioni sono ideali per essere installati anche nelle più piccole scatole di derivazione in commercio (es. 503). Contenitore pressofuso

Passaggio di tensione direzionale sulle uscite
Dotato di due uscite che presentano la stessa attenuazione tra loro

Capacità di lavoro in ambienti con interferenze radio grazie alla sua elevata schermatura.

Montaggio connettori F femmina

Valido per installazioni con spazio limitato.

Caratteristiche Prodotto

Numero ingressi: 1

Numero uscite: 4

Frequenze di lavoro MHz: 5÷2400

Peso: 0,0475 Kg

Descrizione Prodotto

I partitori sono prodotti per interno realizzati in contenitori pressofusi. Ideali per la distribuzione dei segnali TV nel range di frequenze 5÷2400 MHz. Consentono di dividere il segnale in modo tale che tutte le uscite presentino tra loro la stessa attenuazione. All'aumentare del numero di uscite, aumenta anche l'attenuazione su ciascuna di esse. Tutti i modelli sono dotati di passaggio di tensione direzionale su tutte le uscite. Compatibili con i segnali per la linea di ritorno.

Grazie alle loro ridotte dimensioni sono ideali per essere installati anche nelle più piccole scatole di derivazione in commercio (es. 503).

Contenitore pressofuso

Passaggio di tensione direzionale sulle uscite

Dotato di due uscite che presentano la stessa attenuazione tra loro

Capacità di lavoro in ambienti con interferenze radio grazie alla sua elevata schermatura.

Montaggio connettori F femmina

Valido per installazioni con spazio limitato.

Caratteristiche Prodotto

Numero ingressi: 1

Numero uscite: 4

Frequenze di lavoro MHz: 5÷2400

Peso: 0,0475 Kg