

Multiswitch Ibrido 5 Cavi dCSS / SCR / Legacy Con 6 Derivate


info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

SCX516-6evo

8056045663184

Lem Elettronica

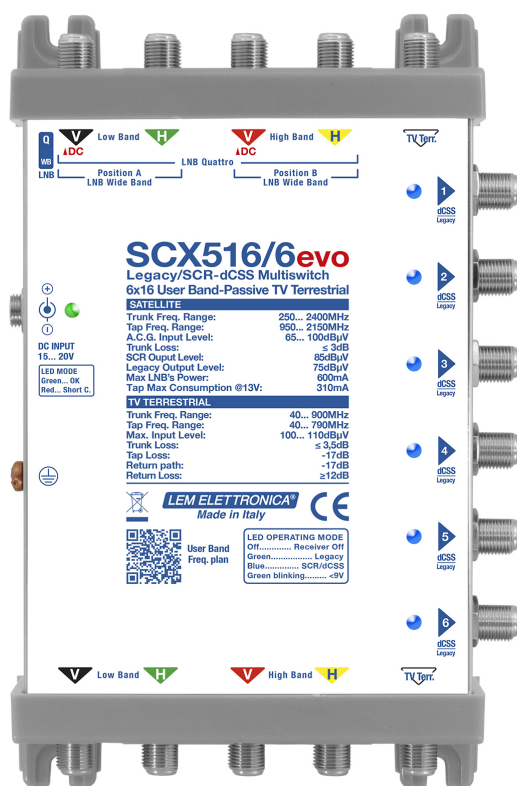

Descrizione Prodotto

Multiswitch Ibrido a 5 cavi Legacy/SCR-dCSS con miscelazione TV terrestre. Ingressi per LNB Quattro/Wide Band.

Ingressi LNB Quattro /WideBand

Dimensioni compatte

Selezione automatica Legacy/SCR-dCSS

16 User band per ogni uscita

Led con funzione monitor/diagnostica

Presenza DC per alimentazione esterna

Numero Ingressi/Uscite: 5/5

Numero Derivate: 6

Satellite

Banda Passante Linee Montanti: 250...2.400 MHz

Banda Passante Derivata: 950...2.150 MHz

Livello Ingresso C.A.G: 65...100 MHz

Livello Di Uscita Derivata SCR/dCSS: 85 dBμV

Livello Di Uscita Legacy: 78 dBμV

Perdita Di Passaggio SAT: ? 3 dB

Standard Supportati: Legacy / EN 50494 / EN

50607 / SKY UK (Selezione automatica)

Piano Frequenze Supportato: SKY Italia - SKY

UK - Multichoice - Cyfrowy Polsat

Consumo Max 13V Per Uscita: 310 mAh

Corrente LNB Max: 600 mAh

TV Terrestre

Banda Passante Linea Montante: 40...900 MHz

Banda Passante Derivata: 40...790 MHz

Perdita Di Derivata TV Terrestre: 18 dB

Perdita Di Passaggio TV Terrestre: ? 2,5 dB

Caratteristiche Prodotto

Separazione IF-SAT/TV Terrestre: ? 50 dB

Isolamento Tra Polarità: >30 dB

Isolamento Tra Gli Ingressi/Uscite: >30 dB

Return Loss: >12 dB

Consumo Max 20V: 1050 mAh

Range Temperatura: 0...50°C

Dimensioni: 184x110x39 mm

Descrizione Prodotto

Multiswitch Ibrido a 5 cavi Legacy/SCR-dCSS con miscelazione TV terrestre. Ingressi per LNB Quattro/Wide Band.

Ingressi LNB Quattro /WideBand

Dimensioni compatte

Selezione automatica Legacy/SCR-dCSS

16 User band per ogni uscita

Led con funzione monitor/diagnostica

Presse DC per alimentazione esterna

Numero Ingressi/Uscite: 5/5

Numero Derivate: 6

Satellite

Banda Passante Linee Montanti: 250...2.400 MHz

Banda Passante Derivata: 950...2.150 MHz

Livello Ingresso C.A.G: 65...100 MHz

Livello Di Uscita Derivata SCR/dCSS: 85 dBμV

Livello Di Uscita Legacy: 78 dBμV

Perdita Di Passaggio SAT: ? 3 dB

Standard Supportati: Legacy / EN 50494 / EN 50607 / SKY UK (Selezione automatica)

Piano Frequenze Supportato: SKY Italia - SKY UK - Multichoice - Cyfrowy Polsat

Consumo Max 13V Per Uscita: 310 mA

Corrente LNB Max: 600 mA

TV Terrestre

Banda Passante Linea Montante: 40...900 MHz

Banda Passante Derivata: 40...790 MHz

Perdita Di Derivata TV Terrestre: 18 dB

Perdita Di Passaggio TV Terrestre: ? 2,5 dB

Caratteristiche Prodotto

Separazione IF-SAT/TV Terrestre: ? 50 dB

Isolamento Tra Polarità: >30 dB

Isolamento Tra Gli Ingressi/Uscite: >30 dB

Return Loss: >12 dB

Consumo Max 20V: 1050 mA

Range Temperatura: 0...50°C

Dimensioni: 184x110x39 mm